

RESI.ENOCEAN

Übersicht über unser ENOCEAN Produktspektrum



RESI-ENOCEAN-MODBUS:



Der Konverter basiert auf dem ECOCEAN® TCM310 Chipsatz 868MHz



Einfaches Mapping von Informationen von ECOCEAN® Geräten wie Sensoren, Taster, Fensterkontakte, Präsenzsensoren oder Aktoren auf interne MODBUS Holding Register



Bidirektionale ENOCEAN® Kommunikation: Der Konverter kann ENOCEAN® Telegrammen versenden und empfangen



Umfangreiche Umwandlung der ENOCEAN® Datentypen in MODBUS Datentypen



Kompletter Funktionsumfang zum Konfigurieren und Testen einer ENOCEAN® Installation



Ausführliche Online Hilfe zu jeder ENOCEAN® Funktion in unserer Software im Internet

RESI-ENOCEAN-ASCII:



Wie unser RESI-ENOCEAN-MODBUS



Zusätzliches ASCII Protokoll zum Abfragen und Beschreiben der internen Register



Dient zur Einbindung in Medientechnik Systeme, PCs, Touch Panels oder Mini Computer.

RESI-ENOCEAN-GW:



Einfaches bidirektionales Gateway zwischen ENOCEAN® Geräten und einem Hostsystem mit umschaltbarer serieller RS232 oder RS485 Schnittstelle



Gateway basiert auf dem ECOCEAN® TCM310 Chipsatz 868MHz



Auf der RS232/RS485 Seite einstellbare Baudrate, 9600, 19200, 38400 oder 57600 Baud



Serielles Protokoll des Gateways: ENOCEAN® Serial Protocol 3 (ESP3)

KOSTENLOSE KONFIGURATIONS SOFTWARE

Sie können unsere kostenlose MODBUSConfigurator Software von unserer Homepage www.RESI.cc herunterladen. Wenn Sie das Tool schon installiert haben, wird dieses über das Internet automatisch aktualisiert.

RESI Informatik & Automation GmbH
Altenmarkt 29, A-78551 Wies, AUSTRIA
www.RESI.cc, help@RESI.cc
Phone: +43-316-262062-0
Fax: +43-316-262062-66

RESI.ENOCEAN

Übersicht über unsere seriellen ENOCEAN Module

HOST SYSTEME



19" Serversysteme



PC Workstations




SPSen



DDCs - AutoGers



Industriecomputer

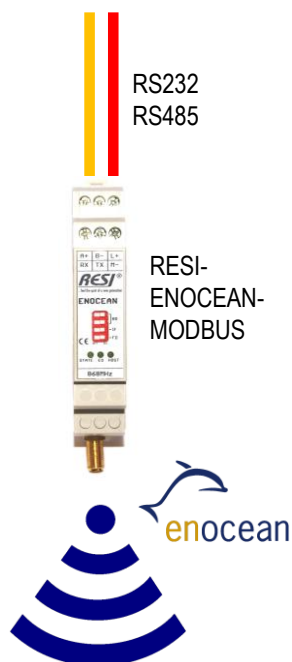

RS232
RS485

RESI-
ENOCEAN-
MODBUS

enocean



RS232
RS485

RESI-
ENOCEAN-
ASCII

enocean



RS232
RS485

ESP3

RESI-
ENOCEAN-
GW

enocean

